


Smart Plus


Model: 18/24QC

09/12/18/24QC

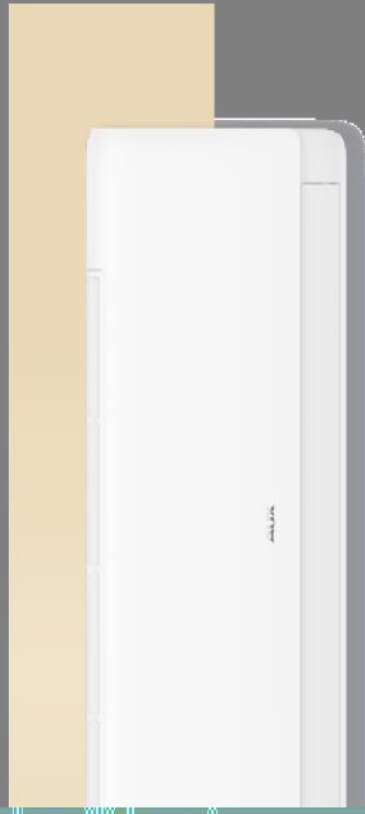

Smart Plus to zaawansowane
technologie połączone z wysoką jakością
estetyką wykonania

Smart Plus wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym
dla zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich
pasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.

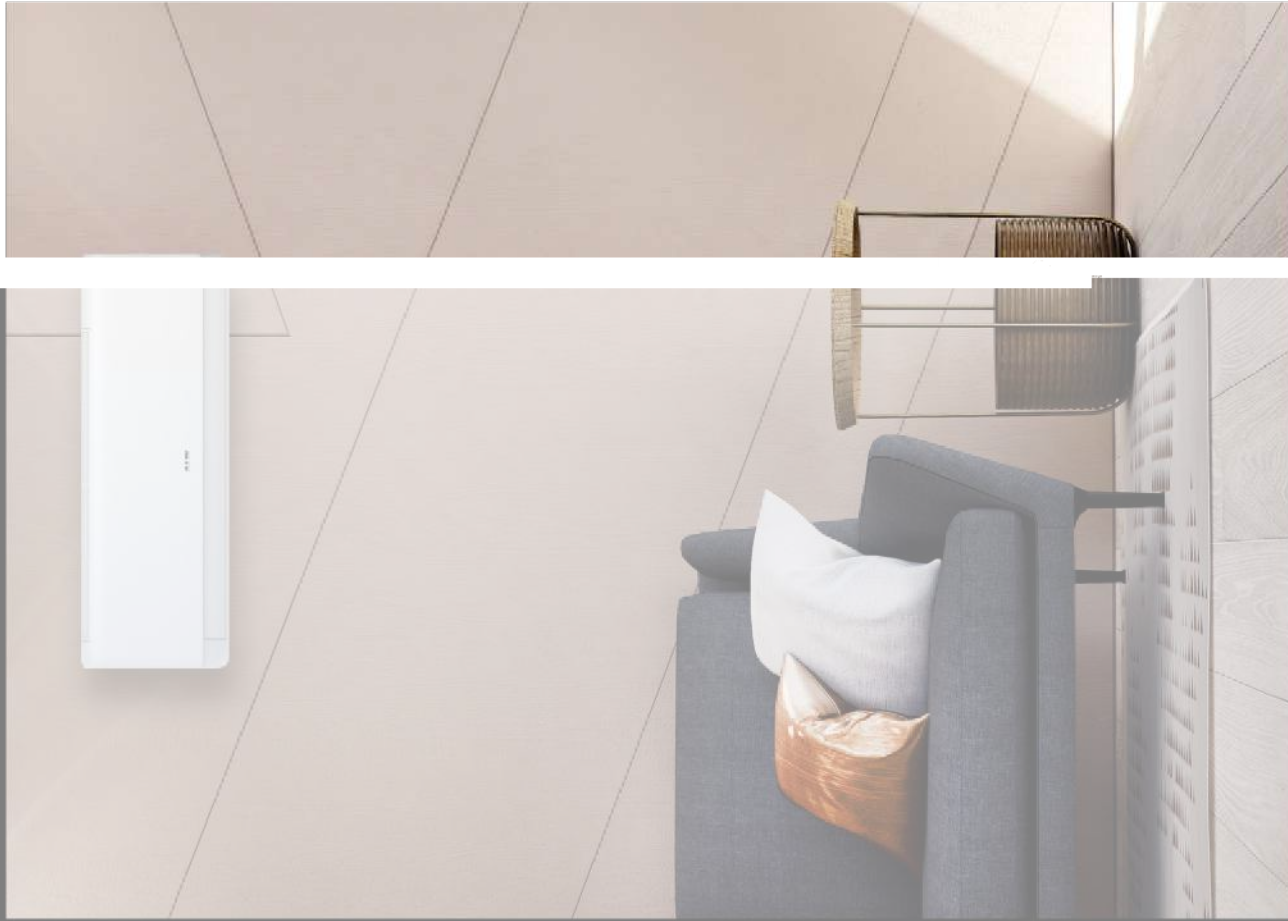

Q-Smart Plus

Seria QC

AUX-09QC/12/18/24QC



Model	AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Współczynnik wydajności	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,80)	6,70 (1,60 - 7,40)
Wydajność grzewcza [kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,20)
Zachłoniwość [V~Hz/Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Chłodzenie [A]	3,80	5,60	7,50	10,00
Prąd poborczy [A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Ogrzewanie [W]	800	1180	1700	2200
Zachłoniwość [W]	850	1100	1600	2200
Maksymalny pobór prądu [A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy [W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A++
Klasa efektywności energetycznej (ogrzewanie)	A+	A+	A+	A+

Jednostka wewnętrzna	AUX-09QC/I	AUX-12QC/I	AUX-18QC/I	AUX-24QC/I
Prędkość powietrza [m ³ /h]	600	600	950	1300
Przebieżność głośności akustycznej [dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/21/25/23	38/36/33/31/29
Przebieżność głośności akustycznej [dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	46/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej [mm]	761 x 296 x 196	761 x 296 x 196	960 x 315 x 220	1089 x 327 x 225
Waga jednostki wewnętrznej [kg]	7,5	7,5	11,0	12,5

Jednostka zewnętrzna	AUX-09QC/O	AUX-12QC/O	AUX-18QC/O	AUX-24QC/O
Typ	R32	R32	R32	R32
Napełnienie fabryczne (do 5m)	560	560	1030	1300
Dodatkowe napełnienie [g/m]	15	15	20	30
Przebieżność głośności akustycznej [dB(A)]	40	42	44	45
Przebieżność głośności akustycznej [dB(A)]	50	50	52	53
Wymiary jednostki zewnętrznej [mm]	708 x 538 x 283	708 x 538 x 283	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej [kg]	22,5	22,5	28	39
Przebieżność głośności akustycznej [dB(A)]	-10	-10	-10	-10
Ogrzewanie [°C]	-22	-22	-22	-20
Ciecz [cal/e]	1/4	1/4	1/4	1/4
Gaz [cal/e]	3/8	3/8	1/2	5/8
Skropliny [mm]	16	16	16	18
Łączna długość rur [m]	20	20	20	25
Łączna wysokość [m]	10	10	10	15

R32
INWERTER

DC
INWERTER

A++
EFFICIENCY

A+
EFFICIENCY

5 lat
GARANCJA

Urządzenie klimatyzacyjne zawiera funkcję automatycznego czyszczenia i dezynfekcji. Zaprojektowano je z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i oszczędności energii. Wyposażenie techniczne może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.

Moduł sterowania WiFi ZD



NOWY WYMIAR JAKOŚCI